

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ ВЫМПЕЛ

WL-118B F/S, WL-827 F/S, WL-142C F/S, WL120, CL-18W S, CL-36W F

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку светодиодных фар Вымпел. Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Низкое энергопотребление устройства
- Подходит для большого числа автомобилей
- В комплекте универсальный крепеж
- Длительный срок эксплуатации
- Высокая яркость
- Прочный корпус из сплава алюминия

УСТАНОВКА

Внимание!

- Перед началом установки отключите зажим «+» от аккумулятора.
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения, представленную в данной инструкции.
- Выберите местоположение фары руководствуясь личными предпочтениями. Варианты установки отмечены на **Схеме 1**.

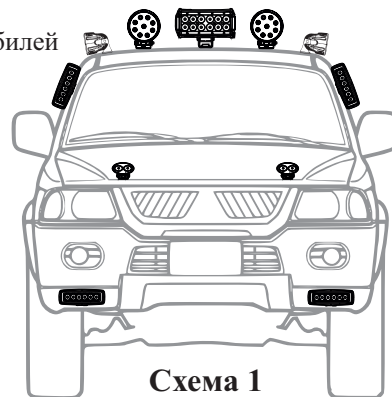


Схема 1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Работы по установке светодиодных фар проводить с отключенным аккумулятором.

1. Установите светодиодные фары в выбранном Вами месте. Закрепите с помощью крепежа поставляемого в комплекте.

Закрепите кронштейны в выбранном месте. Установите фары в кронштейн.


2. Проведите провода в подкапотное пространство, произведите монтаж проводки.

3. Подключите все провода согласно схеме подключения, см.

Схема 2.

4. Присоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору.

5. Заведите машину и проверьте работоспособность системы.

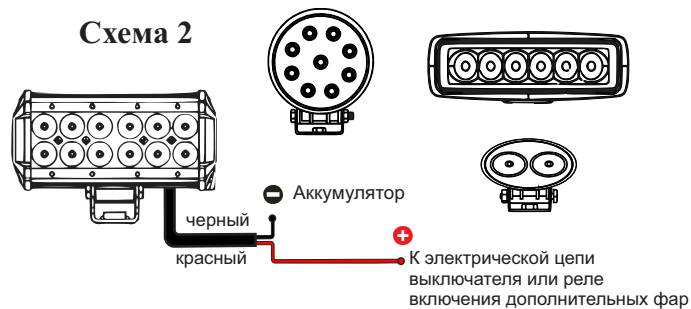

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент	Модель	WL-118BF	WL-118BS	WL-827F	WL-827S	WL-142CF	WL-142CS	WL120S	CL-18WS	CL-36WF
Номинальное напряжение питания (В)		10-30 В								
Количество светодиодов		6		9		14		2	6	12
Угол освещения		90°	25°	60°	30°	60°	30°	30°	30°	60°
Мощность (Вт)		18		27		42		20	18	36
Световой поток (Лм)		1260		2150		3360		2400	1200	2400
Цветовая температура (К)		6900		7100		8450		8700	7400	7700
Материал линзы		поликарбонат								
Материал корпуса		алюминиевый сплав								
Класс защиты		IP68								
Ресурс (ч)		50000								
Рабочая температура		-45 ~ +85 °С								
Габаритные размеры (мм)		158x44x50		115x130x45		114x128x65		97x65x63	82x78x64	162x78x64
Вес, нетто (г)		300		380		550		300	420	650

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светодиодная фара..... 1 шт.
Кронштейн для установки..... 1 шт.

Комплект крепежа 1 комплект
Инструкция 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется. В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Сделано в Китае по заказу: **ООО “НПП “ОРИОН СПБ”** 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33
E-mail: orion@orionspb.ru, <http://www.OrionSPb.ru>