


StarLine

MS-06BT

Беспроводной герконовый датчик



Общее описание


Беспроводной магнитный датчик Starline MS-06BT предназначен для использования с охранными системами StarLine, позволяет выполнять надежную охрану периметра автодомов, микроавтобусов, грузовиков, гаражей, защищенных наружных багажников и других отсеков без необходимости монтажа проводных соединений. MS-06BT работает через протокол Bluetooth Smart 2.4GHz и может быть легко подключен к основным блокам Starline со встроенным BLE. Встроенный геркон помогает защитить двери, окна, люки от несанкционированного доступа в режиме охраны. 3D-акселерометр определяет движение, удар, вспышку в охраняемой зоне и активирует тревогу. Внутренний аккумулятор обеспечивает до 2-х лет автономной работы, в зависимости от эксплуатации и особенностей конструкции.

Общие требования к установке

Корпус датчика не является водонепроницаемым. Не устанавливайте беспроводной датчик снаружи без дополнительной защиты от влаги и пыли. Не устанавливайте датчик в моторном отсеке и на деталях трансмиссии, подвески и выхлопной системы.

Аккуратно приклейте датчик на гладкую, чистую и сухую поверхность с помощью клейкой ленты. Установите магнитный блок на открывающейся поверхности двери, окна в той же плоскости, что и сенсорный блок. Треугольные метки на сенсорном блоке и магнитном блоке должны располагаться друг напротив друга.

Максимальное расстояние между основным блоком и магнитным блоком в закрытых постах должно быть 12 мм.

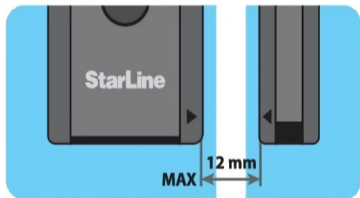

Примечание Блок датчиков поставляется с завода в транспортном энергосберегающем режиме (неактивен). Обозначается миганием зеленого, красного и желтого светодиода при нажатии кнопки. Нажмите кнопку несколько раз, чтобы переключить ее в обычный режим. Переключение будет подтверждено миганием зеленого цвета. каждое последующее нажатие.

Сопряжение с основным блоком сигнализации

1. Переключить основной блок охранной системы в режим регистрации устройств (см. инструкцию к охранной системе StarLine).
2. Откройте корпус сенсорного блока и извлеките батарею из держателя на печатной плате.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на плате и вставьте батарею в держатель. Светодиод на плате загорится красным.
4. Отпустить кнопку и убедиться в наличии последовательного мигающего красного светодиода в течение 10 сек.
5. Успешное сопряжение будет подтверждено одним зеленым миганием светодиода датчика, двойным миганием светодиода кнопки Valet и двойным звуком сирены. Если датчик не зарегистрирован, светодиод загорится красным.
6. Повторите шаги 2-5 для всех устанавливаемых датчиков.

Обновление прошивки

1. Запустите программу StarLine Master для ПК или мобильной версии. Подключите внешний программатор VLE или включите встроенный адаптер Bluetooth (должен поддерживать Bluetooth Smart 4.2 и выше).

2. Откройте корпус сенсорного блока и извлеките батарею из держателя на печатной плате.
 3. Нажмите и удерживайте кнопку на плате и вставьте батарею в держатель. Светодиод на плате загорится красным.
 4. Продолжайте удерживать кнопку, пока светодиод не изменит свой цвет с красного на оранжевый. Затем отпустите кнопку.
 5. Проверьте, определился ли датчик и появился ли он на экране StarLine Master. Щелкните Обновить.
 6. Дождитесь завершения обновления прошивки, и индикатор выполнения загрузки исчезнет.
- Обновление завершено
- .

Экологическая справка

По окончании срока эксплуатации датчик необходимо утилизировать так же, как любое старое и поврежденное электрическое и электронное оборудование. Не выбрасывайте электронные и электрические устройства вместе с обычными бытовыми отходами. Либо датчик можно утилизировать вместе со старым подержанным автомобилем, в этом случае снимать его не нужно. Отдельные упаковки могут быть переработаны и утилизированы в вашей местной системе сбора отходов.

Технические характеристики

Тип элемента питания	CR2450 3 В
Срок службы	до 2-х лет
Полоса связи и протокол	2.4 ГГц Bluetooth Smart
Дальность действия	до 15 м
Рабочая температура	-40 С° ... + 80 С°
Вес	30 гр
Размеры	Корпус датчика 49x25x11 мм Корпус с магнитом 40x11x10 мм



Производитель оставляет за собой право изменять и улучшать дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления.

Производитель: ООО «НПО «СтарЛайн», ул. Комиссара Смирнова, 9А, Санкт-Петербург, 194044, Россия