



**MAGIC SYSTEMS**  
МЕДЖИК СИСТЕМС

Гарантия 3 года

## ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ MS-TR

ТУ 4372-110-35477879-2008

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Проектирование, разработка и производство  
соответствует требованиям ISO 9001:2000

СДЕЛАНО В РОССИИ

### Назначение и схема подключения

Датчик MS-TR может применяться для удаленного контроля температуры в салоне автомобиля или, например, в области грузоперевозок (рефрижераторы).

Датчик может работать с GSM-автопейджерами семейства MS-PGSM или спутниковым иммобилайзером MS-PGSM Спутник. При изменении температуры окружающей среды на 1°C формируется соответствующее событие и данные о температуре передаются на персональную интернет-страницу [www.car-online.ru](http://www.car-online.ru).

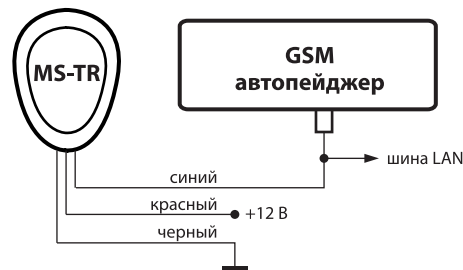

### Технические характеристики

Напряжение питания, В .....	7...18
Ток потребления, мА, не более .....	1,5
Точность измерения температуры, °С .....	±3
Диапазон рабочих температур, °С .....	-40...+85

### Комплект поставки

1. Основной блок MS-TR с проводами .....	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации .....	1 шт.
3. Упаковка .....	1 шт.