

# ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ НПП ОРИОН

## FOG LIGHT 5W-40мм

## FOG LIGHT 10W-64мм со световым контуром - ангельские глазки

## Фара DRL-12LED-36W

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку противотуманных фар НПП «ОРИОН». Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.



### ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Низкое энергопотребление устройства
- Подходит для большого числа автомобилей
- В комплекте универсальный крепеж
- Длительный срок эксплуатации
- Высокая яркость
- Некоторые модели с контуром - ангельские глазки

### УСТАНОВКА

#### Внимание!


- Перед началом установки отключите зажим «+» от аккумулятора.
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения, представленную в данной инструкции.
- Выберите местоположение фар руководствуясь личными предпочтениями и соблюдая размеры указанные на Схеме 1 и Схеме 2.
- Фара DRL-12LED-36W устанавливается в соответствии с ГОСТ и типом ТС.

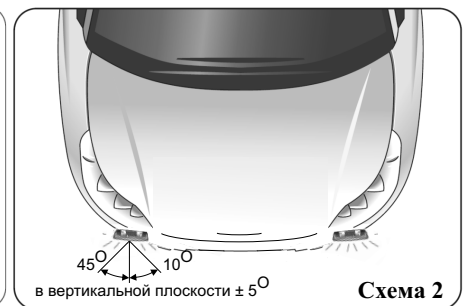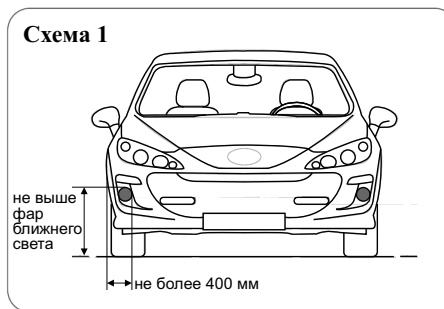

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**Внимание!** Работы по установке фар проводить с отключенным аккумулятором.

1. Выберите место для установки. Выньте штатные заглушки или просверлите отверстие.
2. Установите фары. Закрепите с помощью крепежа поставляемого в комплекте.  
Или закрепите кронштейны в выбранном месте. Установите фары в кронштейны. (Фиксация происходит с помощью защелок).
3. Проведите провода в подкапотное пространство, произведите монтаж проводки.
4. Подключите все провода согласно схеме подключения для данной модели, см. Схемы 3-5.  
Некоторые модели оснащены дополнительным проводом подключения.
5. Присоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору.
6. Заведите машину и проверьте работоспособность системы.

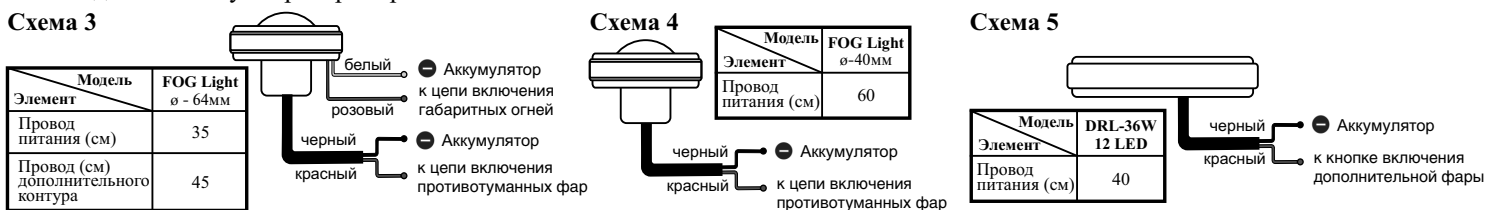

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент	Модель	FOG LIGHT 10W 64 мм с контуром	FOG LIGHT 5W 40мм точечные	Фара 36W DRL-12LED
Количество светодиодов		9 x 2 - центр 50x2 - доп.конт.	15 x 2	12 x 1
Габаритные размеры (см)		Ø - 64 мм	Ø - 40 мм	17,5 x 8
Повторители поворота		-	-	-
Дополнительное подключение		+	-	-
Рабочее напряжение		12 В		
Ресурс		50000 часов		
Рабочая температура		- 30 - + 50 °С		

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Элемент	Модель	FOG LIGHT 10W 64 мм с контуром	FOG LIGHT 5W 40мм точечные	Фара 36W DRL-12LED
Светодиодный модуль		2	2	1
Кронштейн для установки		2	-	2
Комплект крепежа		1	1	1
Инструкция		1	1	1
Упаковка		1	1	1

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Сделано в Китае по заказу: ООО «НПП «ОРИОН» 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33  
E-mail: [orion@orionspb.ru](mailto:orion@orionspb.ru), <http://www.OrionSPb.ru>